


## مدار فرمان

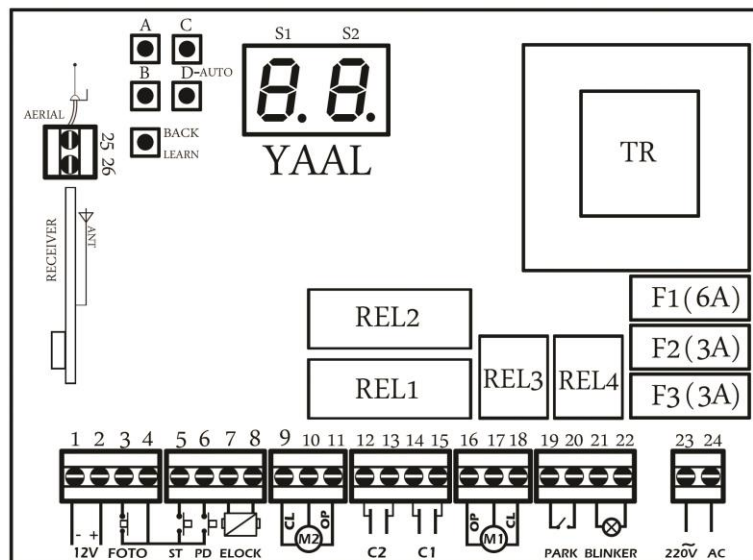

## دکمه ها

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| ورود به منو اصلی                          | A          |
| انتخاب منو / حرکت داخل منو به سمت پایین   | B          |
| اضافه کردن پارامتر / تحریک دستی           | C          |
| کم کردن پارامتر / تنظیم اتوماتیک          | D          |
| حرکت داخل منو به سمت بالا / کد دادن ریموت | Back/Learn |

## فیوز ها

|             |    |
|-------------|----|
| فیوز ۶ آمپر | F1 |
| فیوز ۳ آمپر | F2 |
| فیوز ۳ آمپر | F3 |


## ترمینال ها

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| ۱        | تغذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی |
| ۲        | تغذیه ۱۲ ولت سنسور چشمی |
| ۳        | تحریک سنسور چشمی        |
| ۴        | مشترک                   |
| ۵        | تحریک دستی دولنگه       |
| ۶        | تحریک دستی تک لنگه      |
| ۷-۸      | قفل برقی ۱۲ ولت         |
| ۹-۱۰-۱۱  | موتور ۲ (لنگه زیری)     |
| ۱۲-۱۳    | خازن موتور ۲            |
| ۱۴-۱۵    | خازن موتور ۱            |
| ۱۶-۱۷-۱۸ | موتور ۱ (لنگه زیری)     |
| ۱۹-۲۰    | رله پارکینگ             |
| ۲۱-۲۲    | فلاشر ۲۲۰ ولت           |
| ۲۳-۲۴    | ورودی برق ۲۲۰ ولت       |
| ۲۵-۲۶    | آنتن هوایی              |



Security  
Kala.ir

فروشگاه تجهیزات حفاظتی و امنیتی

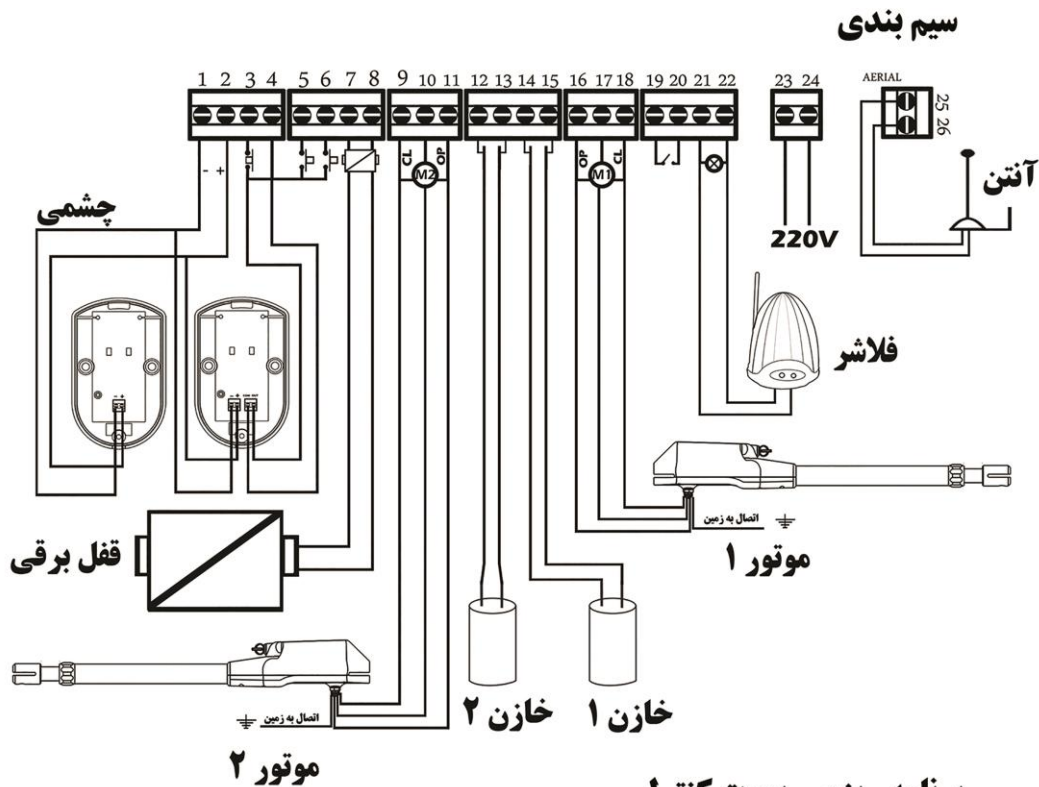

### برنامه ریزی ریموت کنترل

ریموت به دو طریق قابل برنامه ریزی است :

۱ - کد دادن سریع ریموت:  
 بانه داشتن ۳ ثانیه دکمه LEARN صفحه نمایش به چرخش در می آید و با زدن یکی از دکمه های ریموت کد آن بصورت ۴ کانال ذخیره میشود.

۲ - کد دادن ریموت از منو:  
 با ۲ بار زدن دکمه A وارد منو rA و با زدن دکمه B وارد منو Ln و با زدن دکمه C گزینه های زیر برای کد دادن ریموت قابل انتخاب هستند.



کد دادن ریموت ۴ کانال  
 LA: بازویسته کردن درب ۲ لنگه وریلی  
 LB: بازویسته کردن درب تک لنگه در حالت ۲ لنگه  
 LC: فرمان به رله پارکینگ  
 LD: قفل کردن سیستم در زمان باز بودن درب

**پاک کردن ریموت :**

جهت پاک کردن همه کدهای ریموت ابتدا باید توسط دکمه A وارد منو rA شوید سپس با فشردن دکمه B منو Er را انتخاب کنید و با فشردن دکمه C عبارت YS به معنای : آیا مطمئن هستید ؟ نمایان میگردد . با فشردن مجدد کلید C کلیه ریموت های موجود در سیستم پاک میگردد و در حین عملیات سونسگمنت به صورت چرخان در می آید



Security  
Kala.ir


فروشگاه تجهیزات حفاظتی و امنیتی

## بلوک دیاگرام تنظیمات

وضعیت D2: برای درب های دولنگه

وضعیت D1: برای درب های تک لنگه

وضعیت D0: برای درب های تک لنگه که به سرعت بیشتری در دور کند نیاز دارند

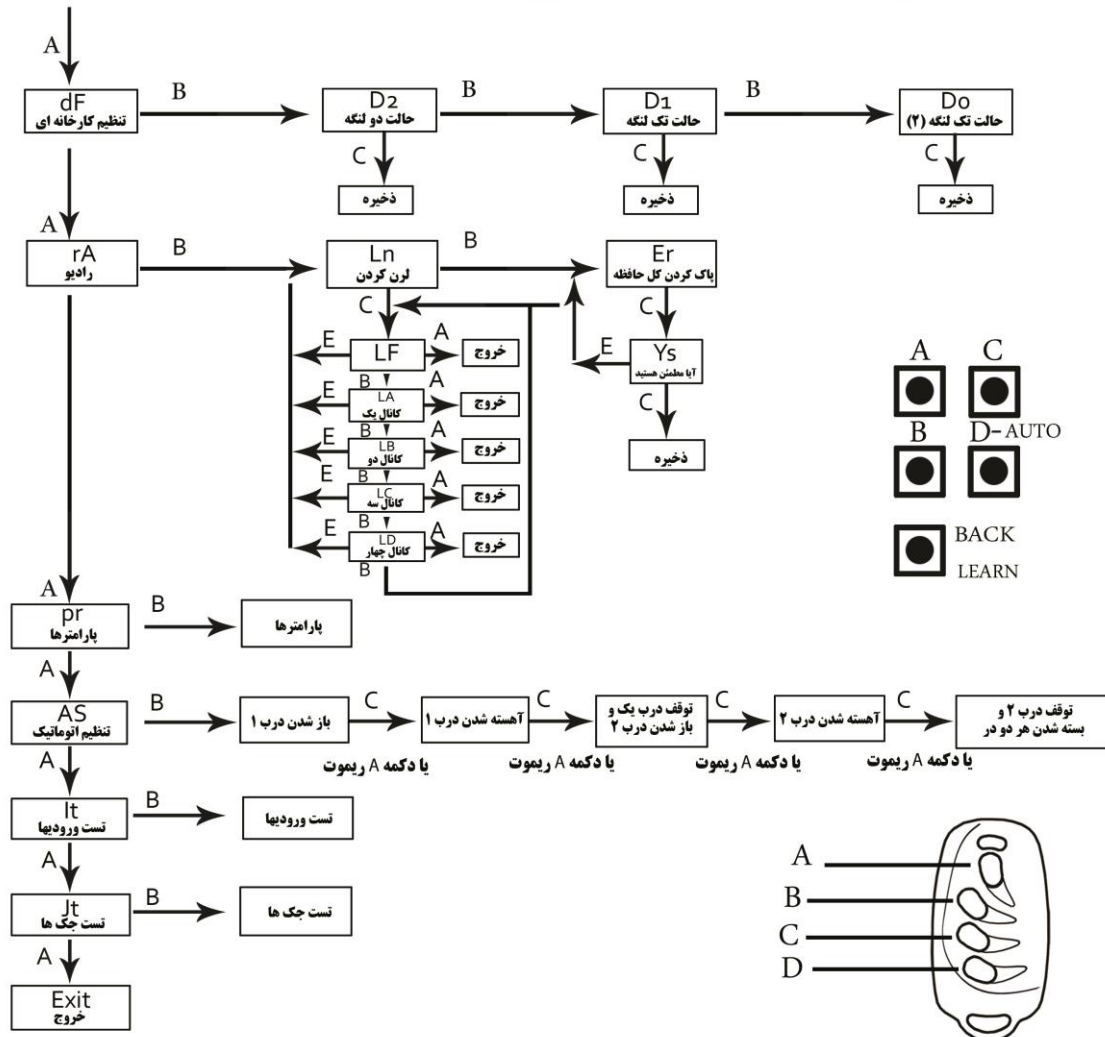

همچنین برای دسترسی سریع به تنظیمات اتوماتیک می‌توانید دکمه D را چند ثانیه نگه دارید تا تنظیمات اتوماتیک فعال شود

Security  
Kala.ir

فروشگاه تجهیزات حفاظتی و امنیتی

## جدول تنظیمات

سه بار دکمه A را بزنید تا به گزینه Pr برسید سپس دکمه B را بزنید حال پارامترهای زیر قابل رؤیت است  
 میتوانید با زدن دکمه B به سمت پایین و با زدن دکمه Back به سمت بالا بروید  
 میتوانید پارامتر دلخواه را با دکمه C انتخاب کنید و با دکمه های C و D پارامتر مورد نظر را تغییر دهید  
 برای خروج بدون ذخیره پارامترها دکمه A را بزنید و برای ذخیره ی پارامترها به گزینه SA بروید و دکمه C را بزنید

| پارامتر | توضیحات                         | واحد          | مینیمم | ماکزیمم | پیش فرض  | راهنمایی                                                 |
|---------|---------------------------------|---------------|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------|
| O1      | زمان باز شدن درب ۱              | ثانیه         | ۱      | ۶۰      | ۲۰       |                                                          |
| O2      | زمان باز شدن درب ۲              | ثانیه         | ۱      | ۶۰      | ۲۰       |                                                          |
| C1      | زمان بسته شدن درب ۱             | ثانیه         | ۱      | ۶۰      | ۲۰       |                                                          |
| C2      | زمان بسته شدن درب ۲             | ثانیه         | ۱      | ۶۰      | ۲۰       |                                                          |
| A1      | زمان آهسته باز شدن درب ۱        | ثانیه         | ۱      | ۲۰      | ۵        |                                                          |
| A2      | زمان آهسته باز شدن درب ۲        | ثانیه         | ۱      | ۲۰      | ۵        |                                                          |
| B1      | زمان آهسته بسته شدن درب ۱       | ثانیه         | ۱      | ۲۰      | ۵        |                                                          |
| B2      | زمان آهسته بسته شدن درب ۲       | ثانیه         | ۱      | ۲۰      | ۵        |                                                          |
| C1      | زمان استارت آهسته بسته شدن درب  | ثانیه         | ۰      | ۰.۵     | ۰        |                                                          |
| C2      | زمان استارت آهسته بسته شدن درب  | ثانیه         | ۰      | ۰.۵     | ۰        |                                                          |
| T1      | زمان استارت آهسته باز شدن درب ۱ | ثانیه         | ۰      | ۰.۵     | ۰        |                                                          |
| T2      | زمان استارت آهسته باز شدن درب ۲ | ثانیه         | ۰      | ۰.۵     | ۰        |                                                          |
| N1      | تنظیم دور آهسته درب ۱           |               | ۱      | ۴       | ۱        | افزایش پارامتر دور کندتر                                 |
| N2      | تنظیم دور آهسته درب ۲           |               | ۱      | ۴       | ۱        | افزایش پارامتر دور کندتر                                 |
| Sp      | توقف قبل از دور آهسته           | فعال/غیر فعال |        |         | غیر فعال |                                                          |
| Ac      | بسته شدن خودکار                 | ۶x ثانیه      | ۰      | ۲۰      | ۱۰       | صفر = غیر فعال                                           |
| Cp      | بسته شدن خودکار پس از چشم       |               | ۰      | ۱۰      | ۱۰       | صفر = غیر فعال                                           |
| Dp      | تاخیر چشم عابر                  | دهم ثانیه     | ۰      | ۴۰      | ۶        |                                                          |
| Od      | تاخیر در باز شدن                | فعال/غیر فعال |        |         | فعال     |                                                          |
| Cd      | تاخیر در بسته شدن               |               | ۰      | ۹۹      | ۳        |                                                          |
| Pd      | درب تک لنگه                     | فعال/غیر فعال |        |         | غیر فعال |                                                          |
| Pt      | کسر زمان تک لنگه                |               | ۰      | ۲۰      | ۰        |                                                          |
| Us      | میکرو سوییچ                     |               | ۰      | ۲       | ۰        | ۰ = غیر فعال<br>۲ = نرمال بسته<br>۱ = نرمال باز          |
| Cs      | فشار نهایی بسته شدن             | فعال/غیر فعال |        |         | غیر فعال |                                                          |
| St      | زمان فشار نهایی بسته شدن        | ثانیه         | ۱      | ۵       | ۲        |                                                          |
| Rs      | فشار ابتدایی باز شدن            | فعال/غیر فعال |        |         | غیر فعال |                                                          |
| Np      | قطع فرمان توقف در باز شدن       | فعال/غیر فعال |        |         | فعال     |                                                          |
| Fl      | انتخاب فلاشر                    | فعال/غیر فعال |        |         | فعال     |                                                          |
| Pa      | زمان رله پارکینگ                | ۶x ثانیه      | ۰      | ۲۰      | ۰        | فعال = چشمک زن<br>غیر فعال = ثابت<br>۰/۷ = ۰ ثانیه تحریک |
| Sa      | ذخیره پارامترها                 |               |        |         |          |                                                          |

### بستن اضطراری : ( هنگام بروز خطای چشمی )

برای بستن درب هنگامیکه سنسور چشمی باز باشد یکی از دکمه های ریموت را ۳ ثانیه نگه دارید تا پیام PH از صفحه نمایش پاک شود. سپس ۳۰ ثانیه فرصت دارید تا با زدن مجدد دکمه ریموت درب را ببندید.